

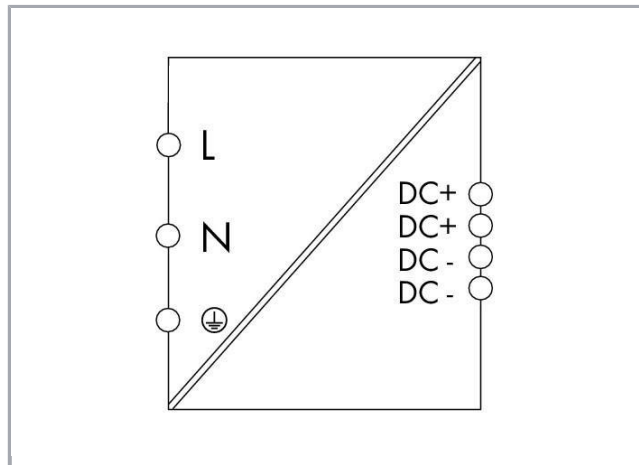


Datový list | Objednáací číslo: w787-722
Spínaný napájecí zdroj; EPSITRON® ECO Power; 1fázový;
Výstupní napětí 24 VDC; Výstupní proud 5 A; 4,00 mm²
<https://domat-int.com/ke-stazeni/katalogove-listy>

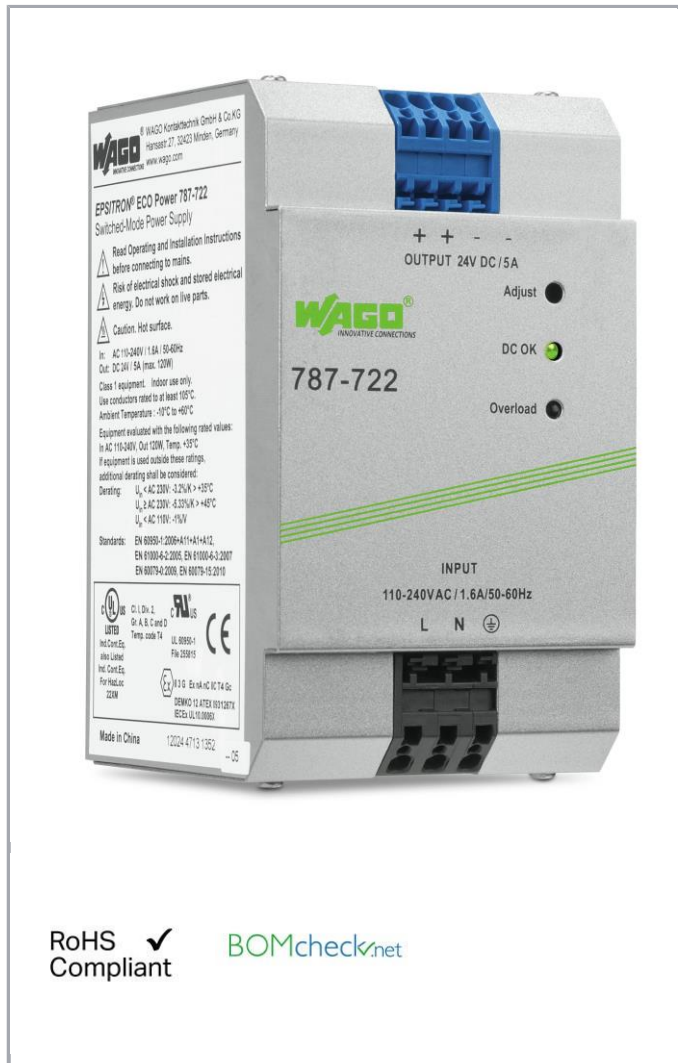

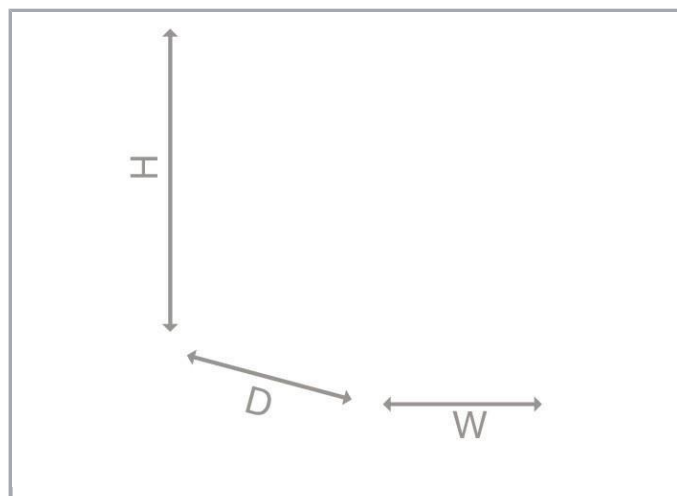

Popis položky

Spínaný napájecí zdroj pro zařízení třídy ochrany I.

Vlastní chlazení přirozeným prouděním vzduchu při vodorovné montážní poloze.

Zapouzdřené provedení pro vestavbu do skříňového rozvaděče.

Možnost paralelního i sériového zapojení.

Galvanicky oddělené výstupní napětí (SELV) dle EN 60950-1 / UL 60950.

Data a technické údaje o vstupu

Počet fází	1
Nominální vstupní napětí $U_{i\ nom}$	110 ... 240 VAC
Rozsah vstupního napětí	85 ... 264 VAC; 90 ... 373 VDC
Nominální rozsah frekvence	47 ... 63 Hz; 0 Hz
Vstupní proud I_i	$\leq 1\ A$ (230 VAC); $\leq 2\ A$ (115 VAC)
Vybíjecí proud	$\leq 3,5\ mA$
Spínací proud	$\leq 30\ A$
Účinník	$\geq 0,94$ (230 VAC); $\geq 0,98$ (115 VAC)
Oprava účinníku (PFC)	Aktivní
Max. doba výpadku sítě pro běžný chod	$\geq 20\ ms$ (230 VAC)

Data a technické údaje o výstupu

Nominální výstupní napětí $U_{o\ nom}$	24 VDC (SELV)
Rozsah výstupního napětí	22 ... 28 VDC (nastavitelný)
Přednastavená hodnota	24 VDC
Nominální výstupní proud $I_{o\ nom}$	5 A (24 VDC)

Výstupní výkon	120 W
Přesnost nastavení	≤ 1 %
Zbytkové zvlnění	≤ 100 mV (špička-špička)
Chování při přetížení	Konstantní výkon (v oblasti přetížení 1,15–1,4 × I _a); při zkratu vypnutí a automatický opětovný náběh

Signalizace a komunikace

Signalizace	1 x LED DC OK (zelená) 1 x LED přetížení (červená)
Provozní indikace	Zelená LED dioda (DC 24 V OK), červená LED dioda (přetížení)

Účinnost / ztráta výkonu

Ztráta výkonu P _v	≤ 19,5 W (230 VAC; nominální zátěž)
Max. ztráta výkonu P _v max.	23,5 W (110 VAC / 24 VDC; 5.5 A)
Účinnost	86 % (230 VAC)

Jištění

Interní pojistka	F 3,15 A / 250 V
Externí jištění (povinné)	Externí pojistka pro stejnosměrné vstupní napětí
Doporučená vstupní ochrana	Jističe 10 A, 16 A, charakteristika: B nebo C

Bezpečnost a ochrana:

Izolační napětí (PRI-SEC)	Stejnoseměrné 4,242 kV
Izolační napětí (vstup/zem)	Stejnoseměrné 2,2 kV
Izolační napětí (výstup/zem)	Stejnoseměrné 0,7 kV
Třída ochrany	I
Krytí	IP20 (dle EN 60529)
Zpětnovazební napětí	≤ 28 VDC
Kategorie přepětí	II
Přechodná ochrana, primární	Varistor
Odolnost proti zkratu	Ano
Odolnost proti běhu naprázdno	Ano
Možnost paralelního zapojení	Ano
Možnost sériového řazení	Ano
Střední doba mezi poruchami	480 000 hod. (dle IEC 61709)

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	Vstup/Výstup
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
WAGO svorkovnice	WAGO 745 Series
Plný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 4 mm ² / 28 ... 12 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palce
Průřez vodiče	12 AWG: THHN, THWN

Geometrické údaje

Šířka	75 mm / 2.953 palce
Výška	92 mm / 3.622 palce
Délka od horního okraje DIN-35 lišty	136 mm / 5.354 palce

Mechanické parametry

Způsob montáže	DIN-35 lišta (EN 60715)
----------------	-------------------------

Údaje o materiálu

Požární zatížení	4,8 MJ
Hmotnost	850 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-10 ... 60 °C
Okolní teplota (skladování)	-25 ... 85 °C
Relativní vlhkost	≤ 95% (není přípustná kondenzace)
Pokles zatížitelnosti	-5,33 % / K (> 45 °C při 230 VAC)
Stupeň znečištění	2
Klimatická třída	3K3 (dle EN 60721)

Standardy a technické údaje

Označení shody	CE
Normy/ustanovení	EN 62368-1; EN 61204-3; cURus 60950-1; cULus 508; ANSI/ISA 12.12.01 (Třída I Div. 2); ATEX; IEC Ex


Obchodní údaje

Skupina produktu	6 (Elektronické rozhraní)
Druh balení	Krabice



Země původu	Čína
GTIN	4045454908188
Customs Tariff No.	85044082900

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL UL International Germany GmbH (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726 Section 5

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E255815
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E255817

Změny vyhrazeny.

Domat control system

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG (výrobce)

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 461 100 666.